

CORROSION PROTECTION 200

Descripción General

Corrosion Protection 200 es un producto de aplicación universal: se puede utilizar principalmente de forma manual, en baños de pasivación y baños de inmersión, y se puede añadir a todos los agentes de limpieza estándar (neutros y alcalinos) de Bio-Circle.

El Corrosion Protection 200 de alto rendimiento proporciona una mayor protección contra la corrosión para acero, acero base y fundición gris, lo que hace posible el transporte por camión o avión. Corrosion Protection 200 forma una emulsión estable, independientemente de la concentración de aplicación. Es electrolito y estable a la temperatura.

Mezcle la emulsión con agua o limpiador, revuelva bien y agréguela al sistema; consulte las aplicaciones para conocer las proporciones de mezcla a continuación.

Corrosion Protection 200 se puede utilizar principalmente de forma manual, en baños de pasivación y en baños de inmersión. En el sistema de limpieza, es compatible con todos los agentes de limpieza estándar (neutros y alcalinos) de BIO-CIRCLE. Se puede utilizar en la lavadora de piezas BIO-CIRCLE y, a partir de 50 °C, también en las lavadoras de piezas de alta presión BIO-CIRCLE. El producto impresiona por su compatibilidad con las películas VCI y su excelente compatibilidad general con los materiales, incluso en concentraciones de aplicación más altas.



PARA acero, acero base y fundición gris

Excelente compatibilidad general de materiales

Mayor protección contra la corrosión → almacenamiento (interno) posible durante al menos 2 semanas

Película protectora no pegajosa tangible en superficies y piezas.

Más fácil de lavar que los aceites y las pastas

Rápida y potente → emulsión estable a los electrolitos y a la temperatura

SEGURO:

Con Corrosion Protection 200 está seguro: el inhibidor de corrosión a base de aceite mineral no contiene nitrito, aminas secundarias, compuestos de fósforo,

A base de aceite mineral

Libre de COV según el Reglamento CLP

USO

Corrosion Protection 200 se puede utilizar principalmente de forma manual, en baños de pasivación y en baños de inmersión. En el sistema de limpieza, es compatible con todos los agentes de limpieza estándar (neutros y alcalinos) de BIO-CIRCLE. Se puede utilizar en la lavadora de piezas BIO-CIRCLE y, a partir de 50 °C, también en las lavadoras de piezas de alta presión BIO-CIRCLE. El producto impresiona por su compatibilidad con las películas VCI y su excelente compatibilidad general con los materiales, incluso en concentraciones de aplicación más altas.

Mezcle la emulsión con agua o limpiador, revuelva bien y agréguela al sistema; consulte las aplicaciones para conocer las proporciones de mezcla a continuación.



Su versatilidad (aplicación manual y mecánica, mayor protección contra la corrosión y fácil limpieza) hace de Corrosion Protection 200 una alternativa real a los aceites y pastas.

Campo de aplicación

Principalmente para ser utilizado en baños de pasivación y en baños de inmersión.

En el sistema de limpieza, se puede añadir a todos los agentes de limpieza estándar (neutros y alcalinos) de BIO-CIRCLE

También se puede utilizar en la lavadora de piezas BIO-CIRCLE, a partir de 50 °C también en lavadoras de piezas de alta presión BIO-CIRCLE

Protección contra la corrosión durante al menos dos semanas → **es posible el transporte por camión o avión**

También adecuado para dispositivos de **limpieza por ultrasonidos**

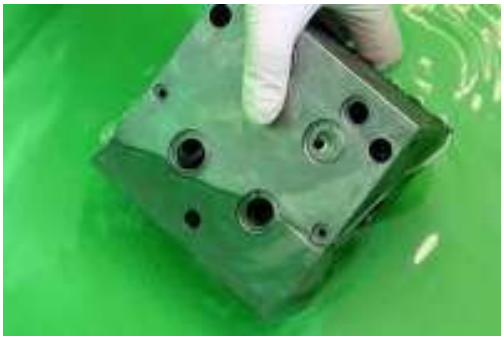

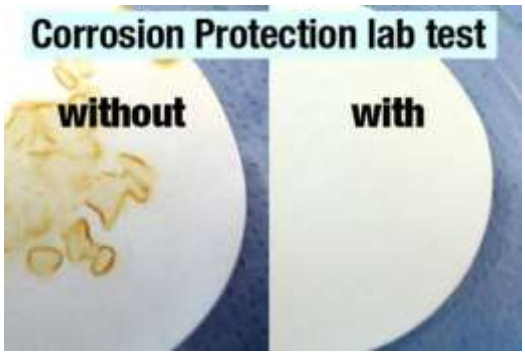



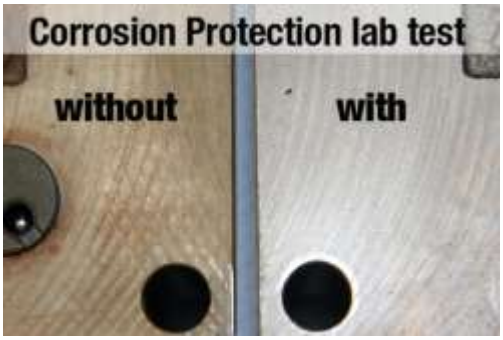



Datos técnicos de producto

Denominación	CORROSION PROTECTION 200
Pictogramas CLP	
Frases de riesgo	H319
PH	9,5
Punto inflamación	No inflamable
Biodegradabilidad	95%
COV´s	0%
Concentrado	Concentrado - Miscible con agua al 0,5%- 5 %
Certificado NSF	NO
Materiales	Hierro fundido y acero
Materiales - Chequear compatibilidad	
Equipos de limpieza	Lavadora automática de piezas, lavadora de alta presión, baño de inmersión, limpieza manual, lavadora de piezas con cepillo, limpieza turbo 2 en 1
Equipos secundarios	
Manual/ automático	Manual /automática
Temperatura de limpieza	Ambiente



Envases

REFER.	ENVASE
A00153	**1L**
A02053	**20L**
A20053	**200 L**

Todos los datos contenidos en este documento están basados en la experiencia y en las pruebas de laboratorio. La amplia gama de equipos y condiciones ambientales, así como los factores humanos imprevistos pueden influenciar de forma más o menos apreciable en los resultados de la aplicación. Por este motivo le aconsejamos compruebe la compatibilidad del producto antes de su utilización. Esta información está basada en experiencias fiables, pero es meramente indicativa.